

保証とアフターサービスについて

■別紙、保証書の内容をよくお読みの上、ユーザー登録をおこなってください。
保証書に付属の《保証登録カード》にご記入の上、当社宛に発送してください。

《お願い》

迅速かつ適切な保証およびアフターサービスをおこなう為にも、必ずユーザー登録をおこなってください。

■万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体添付の製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えてください。なお、保証期間中でも保証書がございましたと、有償になりますので、保証書は大切に保管してください。

■保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、調整は有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

■不透明な点、御質問は

本器に関するご質問、または「転居」「贈答」などの場合がありますら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1711



マルチピュアジャパン 株式会社

本社:東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル15階 〒105-0001
TEL.03-3974-1711(代) FAX.03-3974-1715



Multi-Pure
マルチピュア浄水器
DRINKING WATER SYSTEM

取扱説明書



MODEL-1000C

●このたびは、マルチピュア浄水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

マルチピュア浄水器をあなたの健康と生活に役立て、正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

●保証書は取扱説明書とともに大切に保管して下さい。




マルチピュアジャパン 株式会社

■各部の名称

- もくじ
- 1 ～ 2
- 各部の名称
 - 付属部品
- 3 ～ 4
- お取り付け方法
 - 始めてご使用前に
 - 正しくお使い頂くために
 - カートリッジの交換の目安
 - カートリッジのご注文方法
- 5 ～ 6
- フィルターカートリッジの交換方法
 - お手入れのしかた
 - お取扱上の注意
 - こんな時に
 - マルチピュア活水器仕様



●付属部品

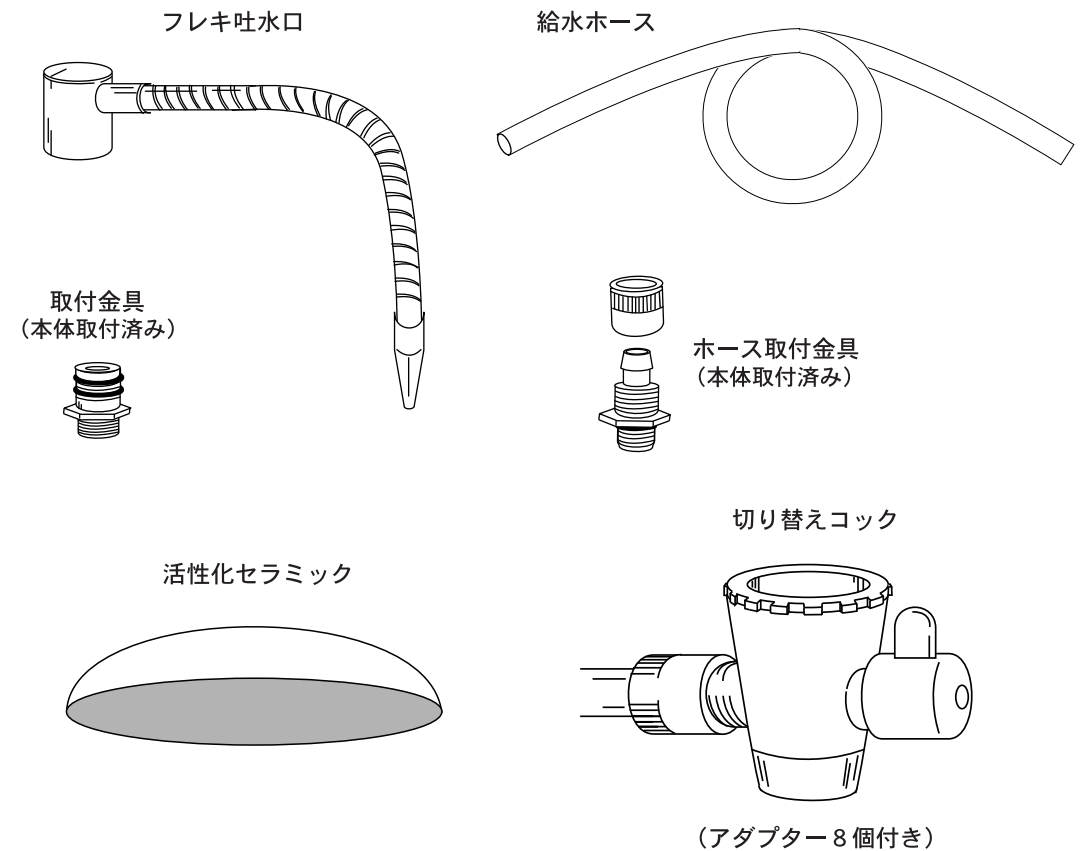

⚠ 注意

- ⊘ 禁止

温水は通水させないでください。
(機能が低下するおそれがあります)
- ⊘ 禁止

一般上水道に適合しない水や、殺菌・減菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。
- ❗ 実行

10 日以上ご使用にならない時は、次にご使用になる前に安全を考慮して10 分間以上通水させてください。

●初めてのご使用前に.....


最初は10 分間以上、水を通水させてからお使い下さい。

適切な水圧でご利用いただくために、流水量のチェックを行ってください。コップ(200 mL)の水が一杯になるまで約4～5秒が目安です。


■お取り付け方法

1 活性化セラミックのセット方法


- ① 本体の固定ボルトをゆるめバンドをはずします。

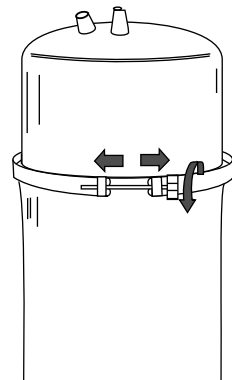


- ② 本体下部に活性化セラミックを入れます。



- ③ バンドで締めつける前に本体下部にOリングの入っていることを確認して、本体上部をかぶせます。固定バンドをしっかり締めます。

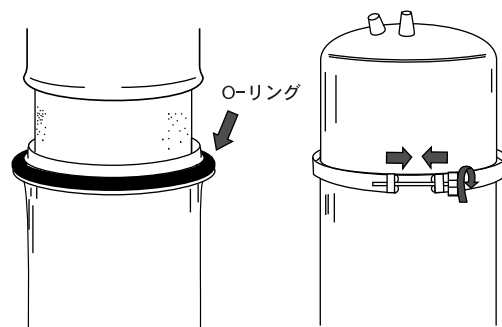


2 蛇口への取り付け方法

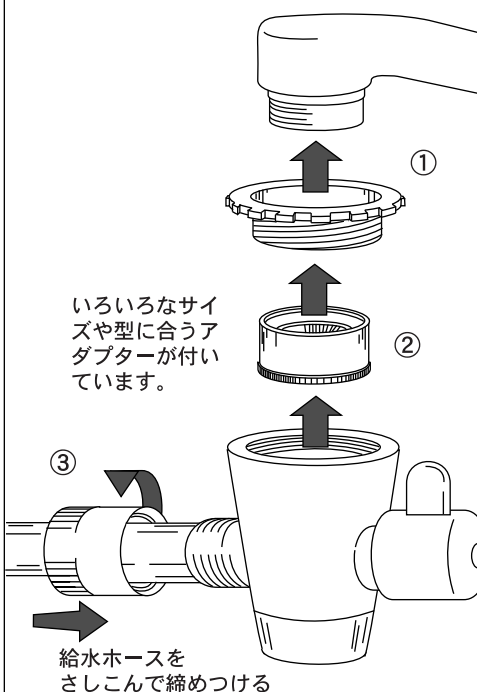


※くわしい説明書は切り替えコックの小箱の中にあります。

浄水器・原水の切り替え方

- ◆浄水をお使いの場合




- ◆原水をお使いの場合



3 給水ホース及びフレキ吐水口の本体への取り付け方法


●フレキ吐水口の取付け

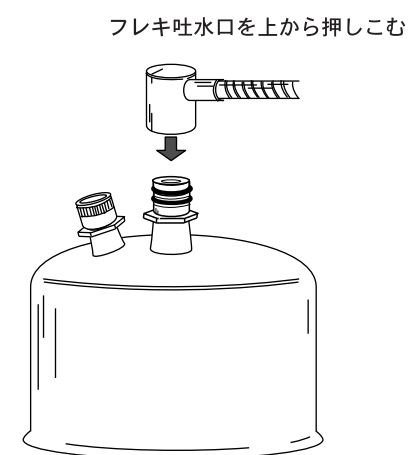

●給水ホースの取付け

- ① プラスチックの白いホース止めナットをはずし、ホースに差し込んでから金具先端にホースを差し込む


- ② ホース止めナットでホースを固定する



●正しくお使い頂くために

- ◆高い所から落とさないでください。
- ◆38℃以上の温水は通水させないでください。
- ◆本体内部を凍結させないでください。
- ◆気象条件により水質が極端に変化した場合や、汚れや濁りのひどい水質の場合は交換目安よりも大幅に寿命が短くなることがあります。水の出が悪くなったらフィルターを交換してください。
- ◆この装置は、水道水としての基準に適した水を処理するためのものです。殺菌処理がなされていない井戸水や、成分不明の水を処理するためものではありません。細菌汚染が考えられる水の場合には、必ず塩素消毒をしてからこの装置に通すようにしてください。

- ◆災害時や非常時に、汚れた水を処理しなければならない場合にも必ず塩素で殺菌してから処理してください。



- ◆セラミック板は割れた場合もそのままお使いいただけます。お捨てにならないでください。

●カートリッジ交換の目安


- ◆24000リットル（1日約66リットル使用で1年間）が過ぎたら、交換してください。
- ◆24000リットル以下しか使用されていなくても1年に1度は必ず交換してください。
- ◆水質によっては、大幅に寿命が短くなることがあります。水の出が悪くなったらカートリッジを交換してください。

●カートリッジのご注文方法

- ◆カートリッジを交換しなければならなくなった時は、購入代理店もしくは当社までご連絡ください。


■フィルターカートリッジの交換方法

1




蛇口の先端に接続している場合は水栓がしっかり閉まっていることを確認します。

2




容器をあける際、本体の中にたまった水がこぼれるので、流し台の中や大型の洗面器の中など、水がこぼれてもよいところに移動させてから開けてください。
本体の固定ボルトをゆるめ、固定バンドをはずします。

3




容器内に水がたまっているので、ご注意ください。

4

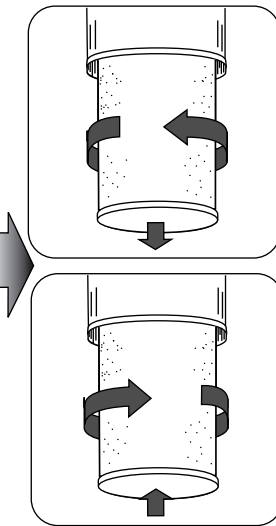


フィルターを左に矢印の方向にねじるとはずれます。
次に、新しいフィルターを右回しにねじこみ、本体にしっかり固定させます。

5

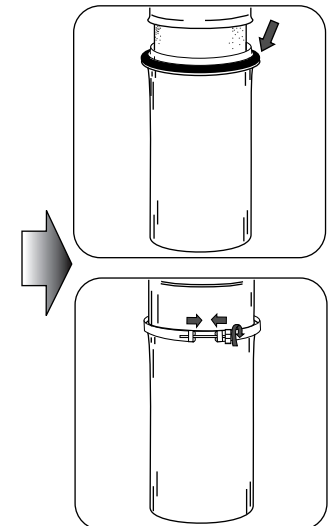


Oリングの入っていることを確認して本体上部をかぶせます。
固定バンドを固定ボルトでしっかり締めます。

6



本体を元の位置に戻し、締めた栓を開けて通水させます。
水漏れがないか確認してください。

7

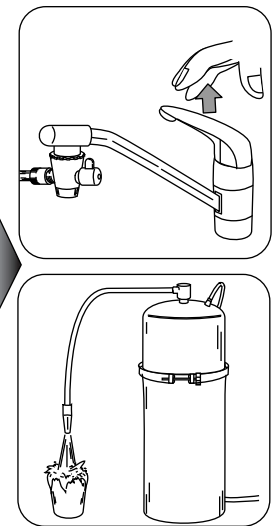

約10分間以上通水させ、フィルターに水を浸透させてください。

※水質によっては、カートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。
水の出が悪くなったときが交換時期です。目詰まりがなくても1年に1回は必ず交換して下さい。

※交換用フィルターカートリッジのお買い求めは、購入販売店または、当社にご依頼ください。


■お手入れのしかた

- 浄水器がよごれたときは・・・
- ◆お手入れの際は、浄水器を止めてからおこなってください。
 - ◆本体の外観の汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
 - ◆固定バンドはタワシ等で水洗いができます。
 - ◆本体内側および活性セラミック板は水洗いできます。
※フィルターは洗わないでください。
※中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
(変色やキズの原因となります)
 - ◆カルシウムが付着して切り替えコックが動きにくくなったときは、切り替えコックを蛇口の先端からはずし、お酢の中に2～3時間つけておいて下さい。



■お取扱上のご注意

- ◆10日以上ご使用にならない時はフィルターカートリッジを取り外しておくか、次にご使用になる前に安全を考慮して10分以上通水させてください。
- ◆寒冷地で長期間使用されない場合は水ヌキを行い、凍結しないよう気をつけてください。
- ◆温水はご使用になれませんので、ご注意ください。
- ◆火のそばなどでご使用しないでください。

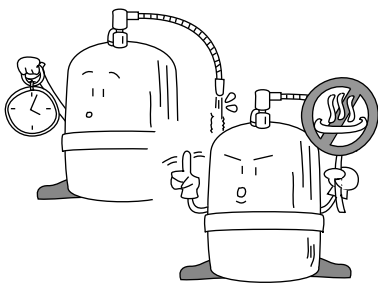

■こんな時に

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

こんな時には	調べるところ	直し方
浄水器から水が漏れる	ホース取付金具の締め付けがゆるんでいませんか	スパナ等でしっかり締めなおしてください
	フレキ吐水口の締め付けがゆるんでいませんか	しっかり締めなおしてください
	パッキンが入っていますか	各部取付金具を確認しパッキンを入れて下さい。
	パッキンが老化していませんか	各部取付金具を確認しパッキンを交換して下さい。
切替えコックから水が漏れる	アダプターが蛇口に合っていますか	切替えコック付属の説明書をお読みのうえアダプターを交換して下さい。
	アダプターの締め付けが緩んでいませんか	しっかり締めなおしてください
浄水器の水の出が悪い	フィルターに不純物が目詰まりしていませんか	フィルターを交換してください
	他の蛇口で水道を使っていますか	他の水道の蛇口を止めてください
	水道の水圧が低すぎませんか	水圧を2kg/cm以上になるように水道工事業者にご相談下さい

以上のことを調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。

■マルチピュア浄水器 仕様

形式	MODEL-1000C カウンタートップ据置タイプ
ろ過材	圧縮成形活性炭・セルローズ繊維 ポリエチレン
活性化触媒	遠赤エネルギー転写セラミック
外形寸法	幅150cm×高350cm(本体のみ)
重量	3.5kg(本体)
標準ろ過水質	5.7L/分
常用使用圧力	2～4kg/cm ²
浄水能力	400,000L
遊離残留塩素	40,000L
総トリハロメタン	40,000L
クロロホルム	40,000L
ブロモホルム	40,000L
ブロモジクロロメタン	40,000L
ジブロモクロロメタン	40,000L
テトラクロロエチレン	40,000L
トリクロロエチレン	40,000L
1,1,1-トリクロロエタン	40,000L
CAT	228,000L
2-MIB	330,000L
溶解性鉛	24,000L
ろ過能力 ろ過材交換期間	約12ヶ月(1日66L使用した場合)または、24000L通水後(溶解性鉛基準) また通水量にかかわらず、水量が低下したら交換をしてください。