

保証とアフターサービスについて

■ 万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体に貼ってある製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えください。

■ 保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、部品交換等是有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

■ ご不明な点、ご質問は

本器に関するご質問、または「転居」「贈答」などの場合がありましたら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

保証規定

- ①ご購入から1年以内に生じるマルチピュア浄水システム本体の構造上の欠陥とご購入から1年以内に生じる部品の構造上の欠陥に対して適用されるものです。
 - ②保証期間中に装置本体が故障して修理、交換をお受けになる場合には本体添付の製品保証番号を当社にご連絡ください。その際はスムーズ且つ的確なサービスをさせていただくためにも故障状態を詳しくお知らせください。
 - ③フィルターカートリッジはお買い上げ時に製造上の不具合があった場合には新しい商品と取替えいたします。フィルターカートリッジは水質によってはご使用期間が短くても目詰まりを起こすことがあります。交換目安の時期以前であっても水の出が悪くなったときには交換してください。
 - ④保証期間はご購入日より1年間です。以降の修理・交換は有償となります。
 - ⑤保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - イ) 偶発的な事故、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷。
 - ロ) 火災、天災などの災害による故障、損傷。
 - ハ) ご使用中に本体に生じた傷、汚れ等の外観上の変化。
 - ニ) 当社以外で誤った修理、または改造したために生じた故障、損傷。
 - ⑥お客様の法律上の権利を制限するためのものではありません。保証期間経過後においても弊社までお問合せください。
 - ⑦保証規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only within Japan.)
- ※マルチピュア公式オンラインショップにてオートシippメント契約中の場合は、保障内容が異なります。

お客様相談室 ☎ 0120-80-1711 (平日10時～17時) ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社

東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043



<https://multipure.co.jp>



Countertop

カウンタートップモデル

Aquamini 250CT
Aquasmart 400CT
Aquaversa 750CT
Aquaextra EXCT



取扱説明書


マルチピュア浄水器をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。



1 各部の名称	1
初めてご使用前に	1
付属部品	2
2 お取り付け方法	3
完成イメージ図	3
1) 本体へのフィルターカートリッジ 装着方法	3~4
2) 吐水口の本体への取り付け方法	5
3) 切替コックの蛇口への取り付け方法	5
4) 切替コックと給水ホースの接続	6
5) 切替コックの取り付け詳細	7~8
3 フィルターカートリッジの交換方法	9
① 蛇口を開める	9
② 本体の固定バンドをゆるめる	9
③ 固定バンドを外す	9
④ 本体を上下に分割する	9
⑤ フィルターカートリッジを取り外す	9
⑥ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける	9
⑦ 活性セラミックをセットして 元通りに本体上下を合わせる	10
⑧ 固定バンドを締め付ける	10
⑨ 本体を元の位置に戻し、蛇口を開ける	10
⑩ 20分以上通水させる	10
4 ご使用にあたって	11
5 お手入れのしかた	11
6 フィルターカートリッジ交換の目安	11
7 仕様	12
8 ご使用上の注意	12
9 こんな時に	13



付属部品

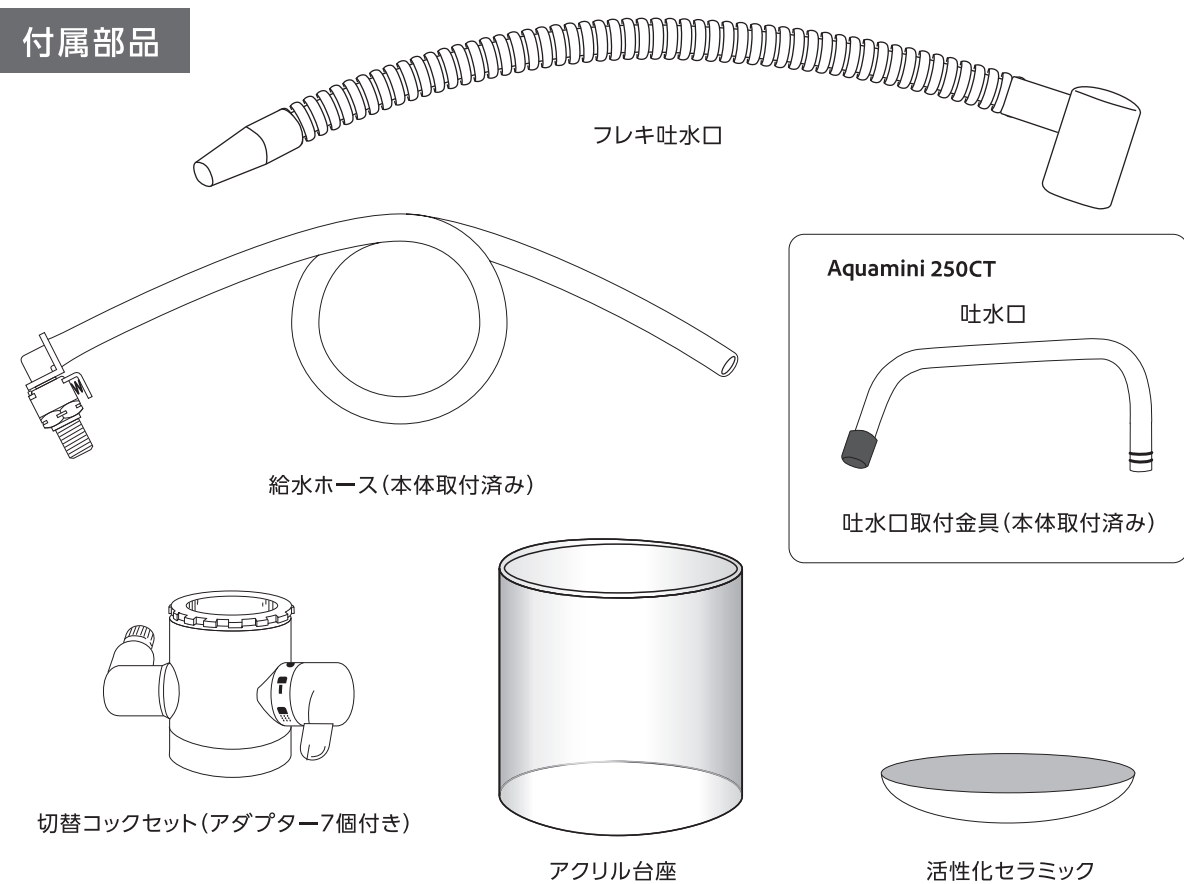

初めてご使用前に……



実行

取り付け時は20分以上、
通水させてからお使いください。
(最初に水が黒く濁ることがありますが、一定時間通水後
は通常通りご使用になれます。)

注意



禁止

温水は通水させないでください。
(機能が低下するおそれがあります)



禁止

一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる
水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてく
ださい。



実行

毎朝、ご使用になる前に30秒間の捨て水を行ってください。




実行

10日以上ご使用にならない時は、次にご使用になる前に
安全を考慮して2分以上通水させてください。

フィルターカートリッジ

Aquamini 250CT	Aquasmart 400CT	Aquaversa 750CT	Aquaextra EXCT
品番:CBMINI	品番:CB5BJ	品番:CB6BJ	品番:CBXT


完成イメージ図

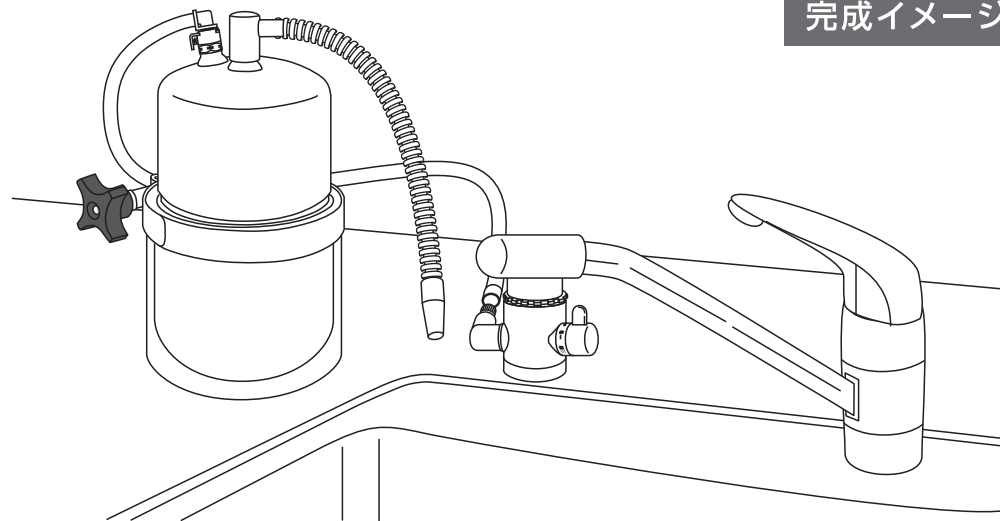

1 本体へのフィルターカートリッジの装着方法

① 本体の固定バンドをゆるめる。


本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。



固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。


② 固定バンドを外す。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

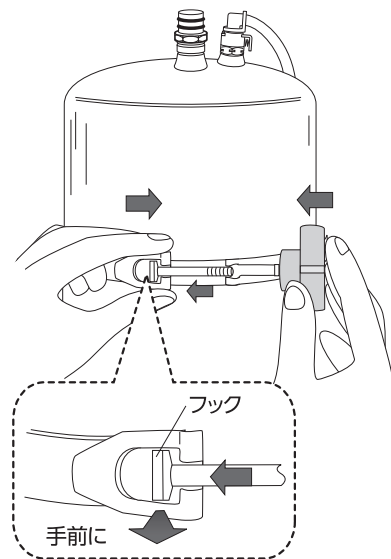


固定バンドを無理に広げないでください。

③ 本体を上下に分割する。



④ フィルターカートリッジを取り付ける。


フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部にカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。




カートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑤ 活性化セラミックをセットして、元通りに本体上下を合わせる。

活性化セラミックの包装をはがし、本体の下部にふくらみを下にして置いてください。元通りに本体上下を合わせてください。



Aquamini250CTは活性化セラミックのふくらみを上にして置いてください。




O-リング(パッキン)を確認!




パッキンが外れていないか確認!

フィルターカートリッジ装着時に本体上部内側のネジ部に取り付けてある黒いゴムのパッキンが外れていることがあります。もし外れていたら、フィルターカートリッジ装着前にパッキンをネジ部に取り付けてから、フィルターカートリッジを装着してください。



⑥ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けてください。



T字型の金具が噛み合っていることを確認!




本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。



アクリル台座を付けたままベルト締め禁止!

カートリッジ装着時、または交換時にアクリル台座に本体を置いた状態でハンドルを締め付けないでください。水漏れの原因となります。タオルなどの上に本体を置いてハンドルをしっかり締め付けた後、アクリル台座に本体を載せてください。

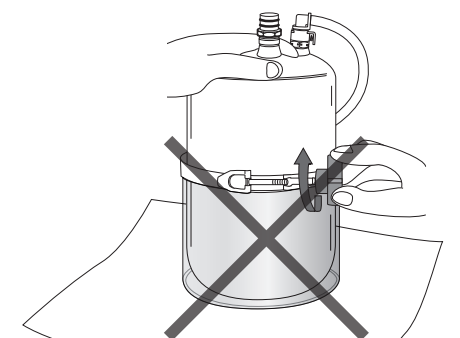

2 吐水口の本体への取り付け方法


① 吐水口を取り付ける。

吐水口を垂直に下までしっかりと真上から押し込みます。



注意

斜めに押し込むと、吐水口のO-リングが吐水口取付金具に引っかかる恐れがありますので、ご注意ください。

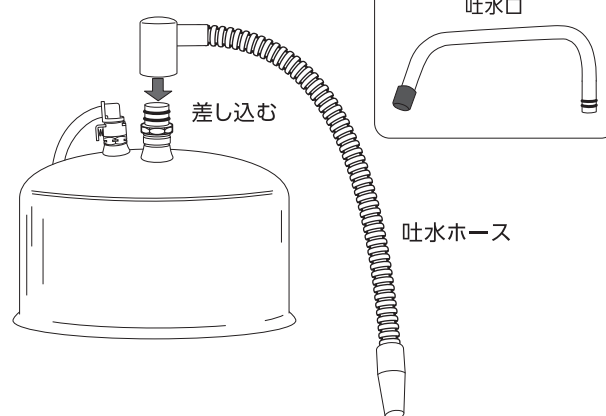


3 切替コックの蛇口への取り付け方法

完成図



注意
切替コックのハンドルは、正面からみて右側にくるように取り付けてください。



浄水・原水(ストレート)・
原水(シャワー)の切り替え方
浄水をお使いの場合



原水(ストレート)をお使いの場合




原水(シャワー)をお使いの場合

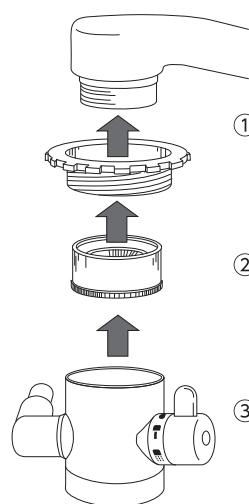


注意

いろいろな蛇口サイズや型に合うアダプターが付属しています。取付詳細は、7～8ページを参照してください。




給水ホースを差し込んで締め付けます。
(次ページの「4.切替コックと給水ホース」の接続)を参照してください。

切替コックを取り付ける際のコツ(増し締め)

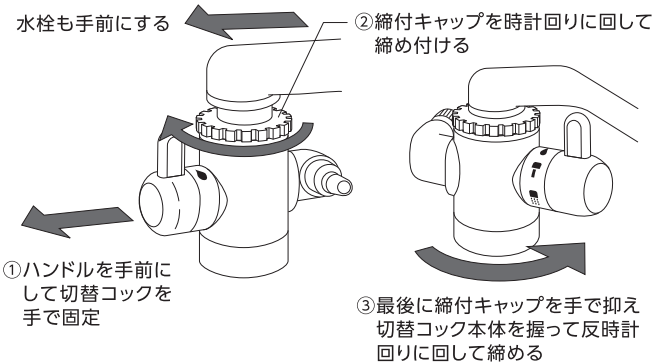


4 切替コックと給水ホースの接続

① 浄水器をシンクに置く。 (安定した場所をお選びください。)

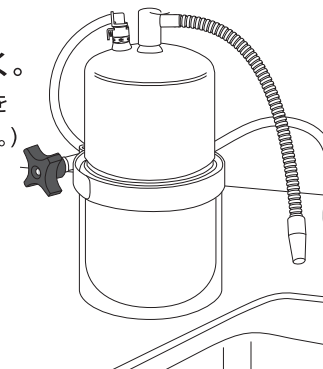


② ホース止めナットを外す。

蛇口に取り付けた切替コックからホース止めナットを矢印の方向に回して外します。




③ 取り外した白いホース止めナットに、 浄水器本体からの給水ホースを通す。

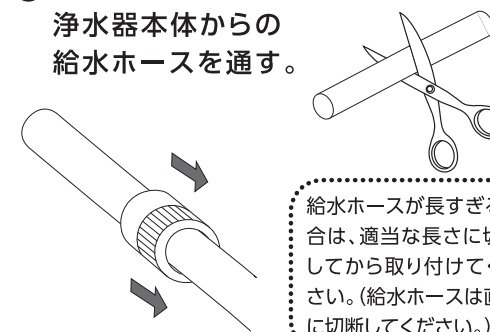


給水ホースが長すぎる場合は、適当な長さに切断してから取り付けてください。(給水ホースは直角に切断してください。)

④ 給水ホースを切替コックにしっかり差し込む。

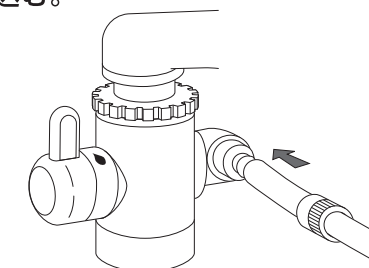


⑤ ホース止めナットを回して、給水ホースを固定する。




⑥ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。



《給水ホースの取り外し、取り付け方法》

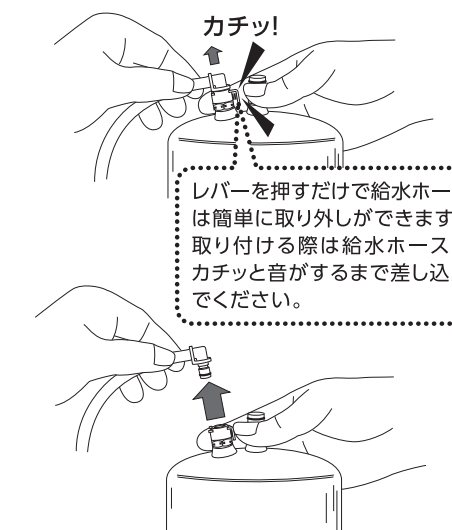

カチッ！
レバーを押すだけで給水ホースは簡単に取り外しができます。取り付ける際は給水ホースをカチッと音がするまで差し込んでください。

5 切替コックの取り付け詳細

各部の名称

締付キャップ
ハンドル
ホース止めナット

取り付けできない水栓

シャワー型水栓





















センサー式自動水栓

角型蛇口単水栓

パイプ先端寸法が合わないもの

10mm以下
直径25mm以上

水栓のタイプを確認してください


水栓タイプ	取り付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法				
泡沫水栓 (外ネジ用)	TOTO INAX KAKUDAI 他国内メーカー GROHE MOEN® 他外国メーカー	M22×P1.25  M22×P1.0 	①  泡沫水栓 外ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	②  切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③  締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④  切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図 
泡沫水栓 (内ネジ用)	TOTO INAX KAKUDAI 他国内メーカー MOEN® GROHE 他外国メーカー KVK	M24×P1.0  M23×P1.25 	①  泡沫水栓 (内ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	②  切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③  締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④  切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図 
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き)	パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択してください。 ※1	Cリング16mm  Cリング19mm 	①  吐水パイプ丸型用Cリング 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	②  締付キャップをパイプに通します。	③  パイプにCリングを通します。	④  切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図 
泡沫キャップがない丸型蛇口	パイプ先端寸法が合うものですべての国内メーカー・国外メーカーに取り付け可能。	丸型用 ビス止金具 	①  丸型用ビス止金具 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	②  ビス止金具と切替コック本体を、一時的に取り付けます。2mm～3mmのスキマがあくように接続してください。	③  吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④  ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが密着するまで締め付けて、ハンドルを所定の位置にします。	完成図 

※その他吐水部ネジ寸法が特殊な水栓は、どのアダプターでも取り付けできません。

※1 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」で対応できます。


① 蛇口を閉める。

水道水栓がしっかり閉まっていることを確認します。

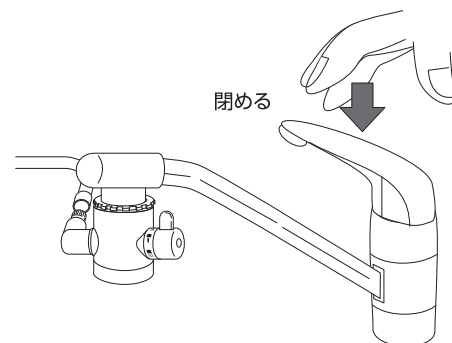

② 本体の固定バンドをゆるめる。

固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを十分にゆるめます。




⚠ 注意

固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。

③ 固定バンドを外す。


ゆるんだ固定バンドを、右図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。



⚠ 注意

固定バンドを無理に広げないでください。

④ 本体を上下に分割する。




⚠ 注意

容器を開ける際は、本体の中にとまった水がこぼれるので流し台の中等、水がこぼれてもよいところに移動させてから開けてください。


⑤ フィルターカートリッジを取り外す。

本体上部にセットされている古いフィルターカートリッジを反時計回り(左回り)に回し、取り外します。



⑥ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部に時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。




⚠ 注意

- フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。
- 4ページ「パッキンが外れていないか確認!」を参照してください。

⑦ 活性化セラミックをセットして、元通りに本体上下を合わせる。

活性化セラミックの包装をはがし、本体の下部にふくらみを下にして置いてください。元通りに本体上下を合わせてください。

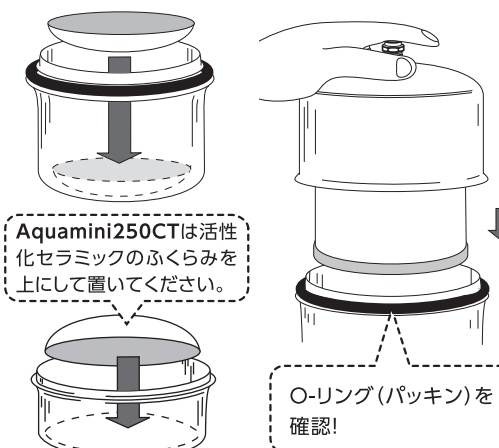


Aquamini250CTは活性化セラミックのふくらみを上にして置いてください。

Oリング(パッキン)を確認!

⑧ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、十分に締め付けて完了です。

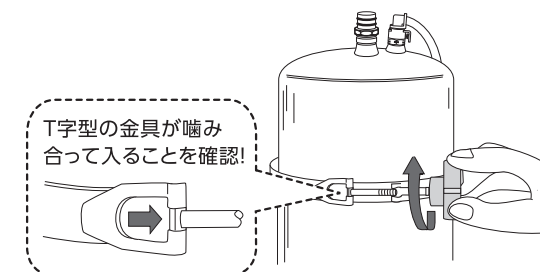


T字型の金具が噛み合っていることを確認!

⚠ 注意

- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。
- 4ページ「アクリル台座を付けたままベルト締め禁止!」を参照してください。


⑨ 本体を元の位置に戻し、蛇口を開ける。

本体を元の位置に戻し、閉めた水道水栓を開けて通水させます。

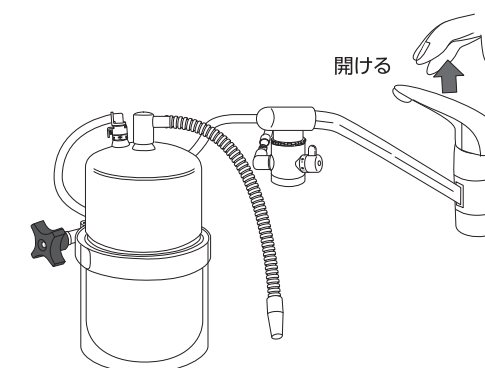

⑩ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

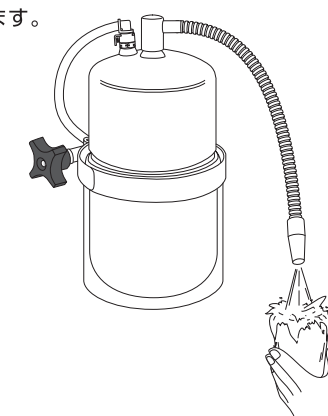

実行

新しいフィルターカートリッジに交換した最初の通水時に黒く濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので、身体に害はありません。最初に、20分以上通水させてから、ご使用ください。



実行

使用済のフィルターカートリッジは、お住いの自治体の案内に従って廃棄してください。



注意

水質によっては、フィルターカートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。

1. 取り付け時やカートリッジ交換後は20分以上、水を通水してからお使いください。
2. 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。
3. 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。

お手入れのしかた

Countertop model

- お手入れの際は、給水を止めてから行ってください。
- 本体の外観の汚れは、中性洗剤で拭き取ってください。
- 固定バンドは、タワシ等で水洗いできます。
- 本体内側は、水洗いできます。
 - ※フィルターカートリッジは洗わないでください。
 - ※中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。（変色やキズの原因となります。）
- カルシウムが付着して切替コックが動きにくくなったときは、切替コックを蛇口の先端から取り外し、約10倍に薄めた塩素系洗剤またはお酢の中に一晩つけておいてください。取り付ける前には十分に水洗いをしてください。
- 吐水口も取り外して定期的（フィルターカートリッジ交換時など）に、市販の塩素系洗剤等で一晩つけおきしてきれいにしてください。取り付ける前には十分水洗いし、本体に装着後、水を10分以上通水させてからご使用ください。

フィルターカートリッジ交換の目安

Countertop model

水質によっては大幅に寿命が短くなることがあります。
水の出が悪くなったらフィルターカートリッジを交換してください。

Aquamini 250CT

- 1日あたり12ℓ使用で12ヶ月、または使用当初と比べて著しく水量が減少したときにフィルターカートリッジを交換してください。
- フィルターカートリッジ品番は、CBMINIです。

Aquasmart 400CT

- 1日あたり23ℓ使用で12ヶ月、または使用当初と比べて著しく水量が減少したときにフィルターカートリッジを交換してください。
- フィルターカートリッジ品番は、CB5BJです。

Aquaversa 750CT

- 1日あたり46ℓ使用で12ヶ月、または使用当初と比べて著しく水量が減少したときにフィルターカートリッジを交換してください。
- フィルターカートリッジ品番は、CB6BJです。

Aquaextra EXCT

- 1日あたり46ℓ使用で12ヶ月、または使用当初と比べて著しく水量が減少したときにフィルターカートリッジを交換してください。
- フィルターカートリッジ品番は、CBXTです。

ご使用後のフィルターカートリッジは、お住まいの自治体の案内に従って破棄してください。

仕様

Countertop model

形 式	品名：Aquamini 250CT	品名：Aquasmart 400CT	品名：Aquaversa 750CT	品名：Aquaextra EXCT
材 料 の 種 類	ステンレス／ABS樹脂／塩化ビニール			
カートリッジ 品番	CBMINI	CB5BJ	CB6BJ	CBXT
ろ過材の種類	活性炭／セルロース繊維			
外 形 寸 法	幅125mm×高さ155mm (本体のみ)	幅145mm×高さ200mm (本体のみ)	幅146mm×高さ227mm (本体のみ)	幅146mm×高さ315mm (本体のみ)
ろ 過 流 量	2.35ℓ／分			
使用可能 最小動水圧	0.07MPa			
浄 水 能 力 ※	遊離残留塩素 総ろ過流量 4,500ℓ 除去率80%	遊離残留塩素 総ろ過流量 8,500ℓ 除去率80%	遊離残留塩素 総ろ過流量 17,000ℓ 除去率80%	
ろ過材の取替 時期の目安	1日12ℓ使用の場合 12ヶ月	1日23ℓ使用の場合 12ヶ月	1日46ℓ使用の場合 12ヶ月	

※日本工業規格 JIS S 3201 試験結果

ご使用上の注意

Countertop model

- 水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。
 - ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧などにより異なることがあります。
 - 水温は38℃以下でご使用ください。
 - 浄水した水は、なるべく早めにご使用ください。
 - 夜間など長時間使用しなかった場合は、30秒以上捨て水を行ってください。
 - 10日以上使用しなかった場合は、2分以上捨て水を行ってください。
 - 凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようご注意ください。
- ※仕様・外観は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、次の点検をしてください。

こんな時には	調べるところ	直しかた
浄水器から水が出ない	●断水していませんか？ ●水道の元栓は開いていますか？ ●切替コックはきちんと取り付けられていますか？ ●切替コックの切替えは正しいですか？	●通水をお待ちください ●水道の元栓を開けてください ●切替コック付属の説明書をお読みの上、取付をご確認ください ●切替コックのレバーを浄水にしてください
浄水器の水の出が悪い	●フィルターカートリッジに不純物が目詰まりしていませんか？ ●カートリッジを交換していますか？ ●水道の水圧が低すぎませんか？	●フィルターカートリッジを交換してください ●カートリッジの交換は1年に1度が目安です ●水圧を2kg/cm²以上になるように水道業者にご相談ください
浄水器から水が漏れる	●本体の固定バンドの締めつけがゆるんでいませんか？ ●給水ホースの本体への締め付けがゆるんでいませんか？ ●吐水口の取付金具締め付けがゆるんでいませんか？ ●パッキンが入っていますか？ ●パッキンが劣化していませんか？	●しっかりと締めなおしてください ●しっかりと締めなおしてください ●しっかりと締めなおしてください ●各部取付金具を確認し、パッキンを入れてください ●各部取付金具を確認し、パッキンを交換してください
切替えコックから水が漏れる	●アダプターが蛇口に合っていますか？ ●アダプターの締め付けが緩んでいませんか？	●7～8ページの「5.切替コックの取り付け詳細」をお読みの上アダプターを交換してください ●しっかりと締めなおしてしてください ●5ページの「切替コックを取り付ける際のコツ（増し締め）」を参考にしてください
浄水器の水切れが悪い	●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか？ ●蛇口は完全にしまっていますか？ ●お使いの蛇口のパッキンが劣化していませんか？	●使い始めは浸水が不十分で水切れが悪いことがあります、ご使用されていくうちに改善されます ●しっかりと締めてください ●水道業者に相談して修理してください
黒い粉が出る	●フィルターカートリッジを交換したばかりはカートリッジ内にある活性炭の粉が出ます ●吐水口が汚れていませんか？	●水を20分以上通水してからご使用ください ●11ページの「5.お手入れのしかた」を参照して吐水口を清掃してください
水の中に白い浮遊物が出る	●水中のカルシウム分が結晶化することがあります	●吐水口の内部を清掃してください(※)

※水の中に白い浮遊物が出てくることはありますが、カルシウム成分が結晶化したもので、人体には害はございません。吐水口内側に結晶が付着している可能性がありますので、吐水口を取り外して、市販の塩素系洗剤に入れ、一晩つけおきしてきれいにしてください。取り付ける前には十分水洗いし、本体に装着後、水を10分以上通水させてからご使用ください。

以上のことをお調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。