

11 こんな時に

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

こんな時には	調べるところ	直しかた
接続部から 水(湯)が 漏れる	●ネジがゆるんでいませんか？ ●異物がはさまっていませんか？ ●ゴムパッキンが傷んでいませんか？ ●ゴムパッキンがなくなっていないですか？	●締め直してください ●異物を取り、締め直してください ●ゴムパッキンを交換してください ●ゴムパッキンをはめてください
本体の上下部の 間から水(湯)が 漏れる	●フィルターカートリッジが確実に セットされていますか？ ●本体のゴムパッキンが ねじれていませんか？ ●本体のゴムパッキンが 傷んでいませんか？	●取扱説明書に従って、フィルターカートリッジを 確実にセットしてください ●ゴムパッキンのねじれを取り除いて付け直して ください ●ゴムパッキンを交換してください
水(湯)の 出が悪い	●シャワーヘッドにゴミが 溜まっていませんか？ ●配管工事などが近所で 行われませんでしたか？ ●フィルターカートリッジの 交換期間を過ぎていませんか？	●シャワーヘッドをお手入れしてください ●フィルターカートリッジが汚れている場合があります カートリッジを交換してください ●フィルターカートリッジを交換してください ※水圧が低かったり、給湯圧が低かったりする場合、 水(湯)の出が悪いことがあります

※以上のことをお調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。

MEMO

お客さま相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-80-1711

受付時間 平日 10:00～12:00／13:00～17:00(土日・祝祭日・年末年始は休み)
✉ info@multi-pure.co.jp http://www.multi-pure.co.jp

製造元
Multi-Pure Drinking Water Systems
7251 Cathedral Rock Drive Las Vegas, NV 89128

総輸入元
マルチピュアジャパン 株式会社
東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3F 〒167-0043

201201500

クリスタル クォーツ 取扱説明書



Multi-Pure Crystal Quartz シャワーフィルター マルチピュア クリスタルクォーツ




この度は、お買い上げいただきまして、
誠にありがとうございました。
「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管ください。



マルチピュアジャパン 株式会社


1 各部の名称

■本体

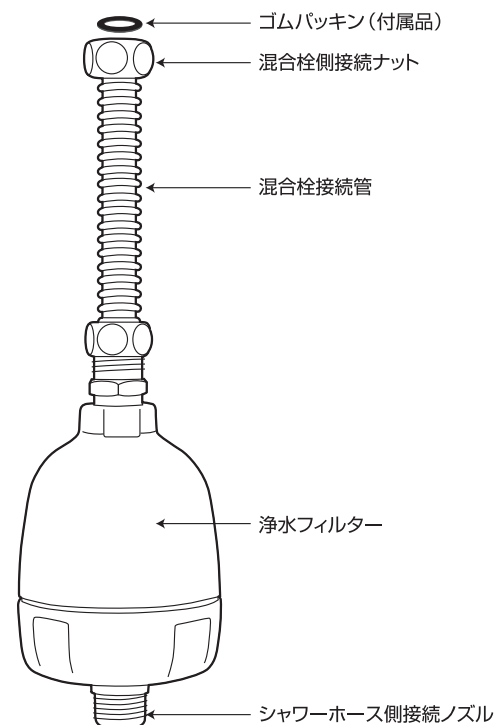


■付属部品

1) 混合栓用アダプターセット




2) シャワーホース用アダプターセット

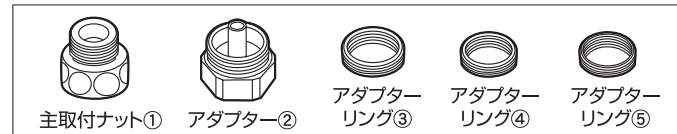


■フィルターカートリッジ

品番 SFFI


(本体に装着済み)




2 取り付け概略図

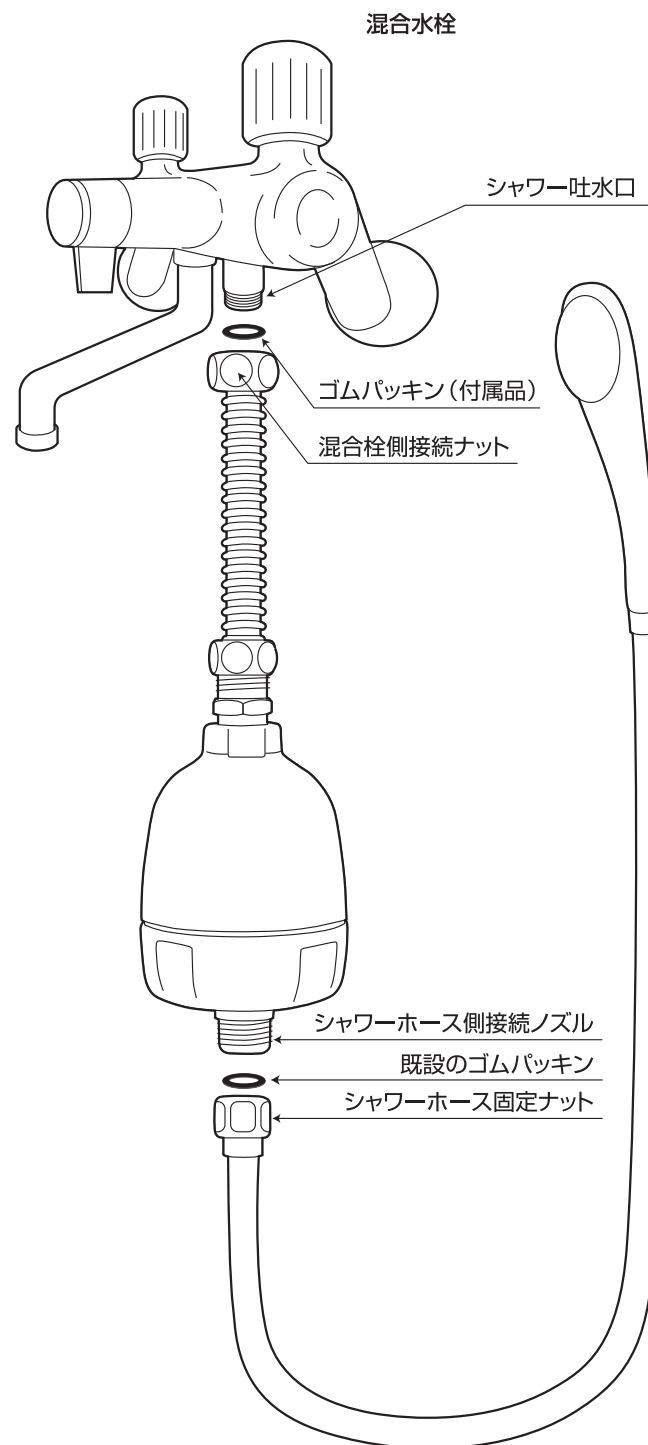

混合水栓から床までの間隔が狭い場合は、混合栓接続管を曲げて使用することができます。

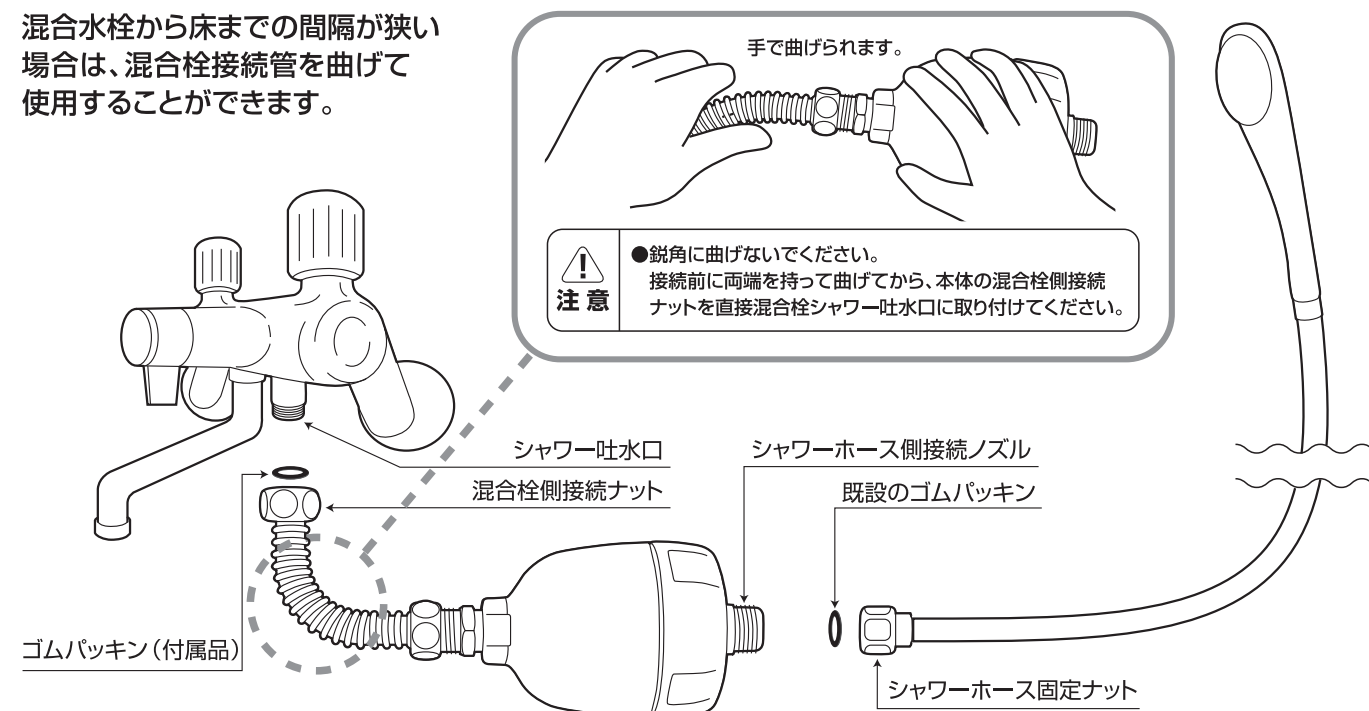


■シャワーを使用しやすい角度・方向へ自在に設定してください。

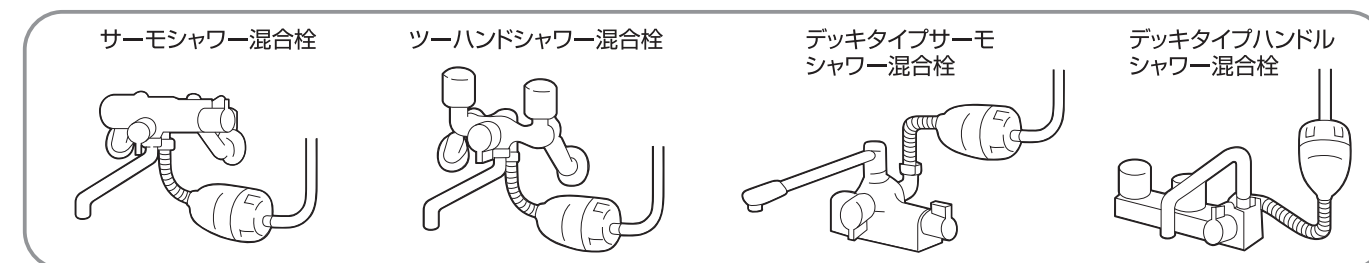

4 既設のシャワーホースを取り外す。

混合栓に取り付けてあるシャワーホースをスパナなどの工具を使って、取り外します。その時に既設のゴムパッキンも取り外してください。

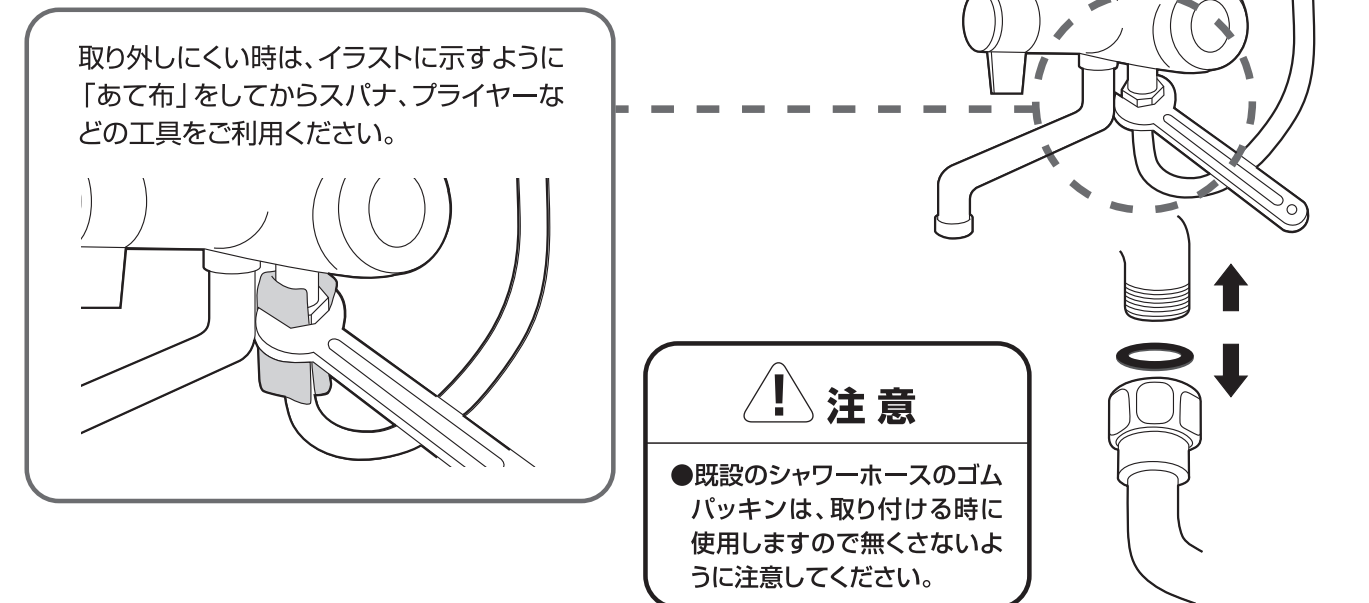

3 取り付け前の確認

1. 水道水質基準に適合した水を用いる給湯器の水栓に取り付けてください。
2. 元止式の瞬間湯沸器には、接続しないでください。
※元止式の瞬間湯沸器とは、湯沸器本体のノズル(パイプ)からお湯が出るタイプでシンクの上などに設置される簡易型の湯沸器です。
3. 本体のシャワーホース側接続ノズルには、ご使用のホースとシャワーヘッドを取り付けてください。それ以外は取り付けしないでください。また、シャワーホース側接続部をふさがないでください。
4. 浴槽への給湯とシャワーの目的以外では使用しないでください。特に飲料水用や養魚用などには使用しないでください。
5. 同梱の部品及び指定の部品以外は使用しないでください。
6. 各部分の接続は、まず手で締め付けてください。しっかり締め付けるために、さらに工具で増し締めしてください。
7. 水道本管に直接「クリスタルクォーツ」を取り付けしないでください。
※水圧のために本体が破損する恐れがあります。
8. お取り付けの際に「クリスタルクォーツ」を落下させないようにご注意ください。衝撃で破損する恐れがあります。

5 お取り付け方法


1) 混合栓に本体を取り付ける				2) 混合栓に取り付けた本体に、取り外しておいた既設のシャワーホースを取り付ける			
付属の「アダプターセット」を 使用しないで、直接接続する 方法	SAN-EI INAX KAKUDAI MYM HVS などのメーカー 製品の場合	① ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに入れる。 付属のゴムパッキンを混合 栓側接続ナットの内 側にしっかりとめ込ん でください。	② 本体を直接混合栓に接続する。 本体の混合栓側接続ナットを直接 混合栓シャワー吐水口に取り付け てください。接続ナットは手で締め 付けてください。	③ 取り外したシャワーホースを直接本体に取り付ける。 本体のシャワーホース側接続ノズルに、取り外しておい た既設のシャワーホースを直接接続します。シャワーホー ス固定ナットは手で締め付けてください。			
	TOTO (大) 用 の場合	① 主取付ナット①を混合栓シャワー吐水口に 取り付けます。 混合栓用アダプターセッ トの主取付ナット①を混 合栓シャワー吐水口に 取り付けます。接続ナ ットは手で締め付け てください。	② ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに 入れる。 付 属 の ゴ ム パッキンを混合 栓 側 接 続 ナットの内 側にしっかりと め込んでくだ さい。	④ 主取付ナット①にアダプター リング③をセットする。 シャワーホース用ア ダプターセットの主 取付ナット①にアダ プターリング③をね じ込みセットしま す。			
	TOTO ニュージョイ用 (樹脂エルボ) の場合	① アダプター②を混合栓シャワー吐水口に 取り付けます。 混合栓用アダプターセッ トのアダプター②を混 合栓シャワー吐水口に 取り付けます。接続ナ ットは手で締め付け てください。	② ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに 入れる。 付 属 の ゴ ム パッキンを混合 栓 側 接 続 ナットの内 側にしっかりと め込んでくだ さい。	⑤ アダプターリングをセットした主取付ナット①を 本体に取り付けます。 本体のシャワーホース側 接続ノズルにアダプター リング③をセットした主 取付ナット①を取り付 けます。接続ナットは手 で締め付けてください。			
	TOTO (小) 用 の場合	① アダプターリング③と主取付ナット①を混合栓 シャワー吐水口に取り付けます。 混合栓用アダプターセッ トのアダプターリング③ を混合栓シャワー吐水 口に取り付けてくださ い。次に主取付ナット① を取り付けてください。 接続ナットは手で締め 付けてください。	② ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに 入れる。 付 属 の ゴ ム パッキンを混合 栓 側 接 続 ナットの内 側にしっかりと め込んでくだ さい。	⑥ 本体にシャワーホース を取り付けます。 取り外しておいた既設の シャワーホースを接続 します。シャワーホース 固定ナットは手で締め 付けてください。			
	KVK 用 の場合	① アダプターリング④と主取付ナット①を 混合栓に取り付けます。 混合栓アダプターセッ トのアダプターリング④ を混合栓シャワー吐水 口に取り付けてくださ い。次に主取付ナット① を取り付けてください。	② ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに 入れる。 付 属 の ゴ ム パッキンを混合 栓 側 接 続 ナットの内 側にしっかりと め込んでくだ さい。	④ 主取付ナット①にアダプター リング④をセットする。 シャワーホース用ア ダプターセットの主 取付ナット①にアダ プターリング④をね じ込みセットしま す。			
ガスター用 の場合	① アダプターリング⑤と主取付ナット①を 混合栓に取り付けます。 混合栓アダプターセッ トのアダプターリング⑤ を混合栓シャワー吐水 口に取り付けてくださ い。次に主取付ナット① を取り付けてください。	② ゴムパッキンを本体の 混合栓側接続ナットに 入れる。 付 属 の ゴ ム パッキンを混合 栓 側 接 続 ナットの内 側にしっかりと め込んでくだ さい。	⑤ アダプターリングをセットした主取付ナット①を 本体に取り付けます。 本体のシャワーホース側 接続ノズルにアダプター リング⑤をセットした主 取付ナット①を取り付 けます。接続ナットは手 で締め付けてください。				

各接続部を手で締め付けても水漏れがおさまらない時は、スパナなどの工具でしっかりと締め付けてください。

各接続部を手で締め付けても水漏れがおさまらない時は、スパナなどの工具でしっかりと締め付けてください。


6 フィルターカートリッジの交換方法

① 本体の上下を分割する。

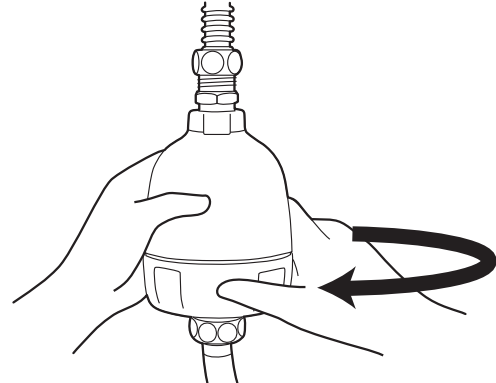


水栓がしっかり閉まっていることを確認してから、本体下部を左に回しながら上下を分離してください。

② フィルターカートリッジを取り出す。

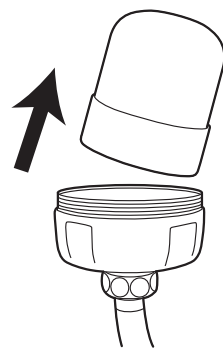


中に入っているフィルターカートリッジを取り出してください。

③ 新しいフィルターカートリッジを入れる。

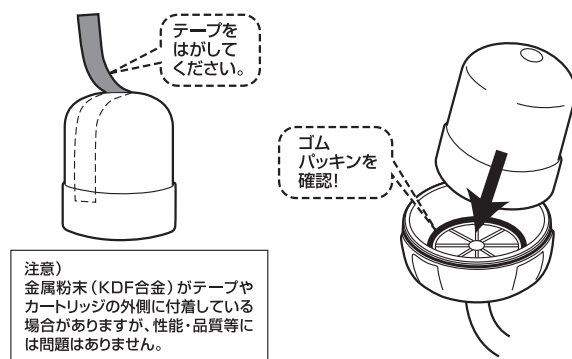

交換用フィルターカートリッジを袋から取り出して、本体下部の底部分にゴムパッキンがあることを確認してから、まっすぐに入れてください。

④ 元通りに本体の上下を合わせる。

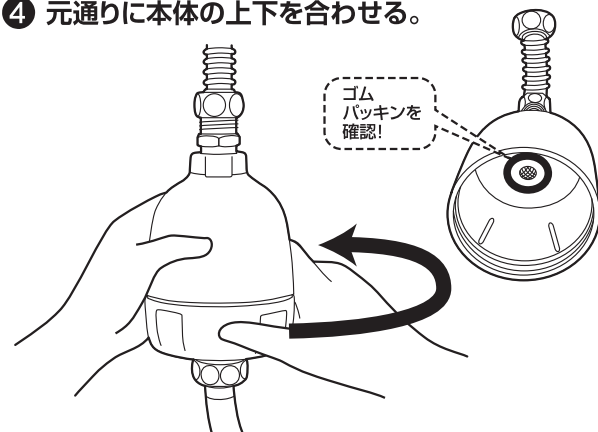

本体の上部にゴムパッキンが入っていることを確認し、本体下部を右に回しながらしっかりと締め付けてください。

7 フィルターカートリッジ交換の目安

一般的にシャワーを使用する時間は、平均で1人1回約8分間です(浄水器協会調べ)。1分間に10ℓの湯量を使用するとして1回のシャワーで80ℓの流量を必要とすることになります。「クリスタルクオーツ」の総ろ過能力は、約100,000ℓですので下記の期間をフィルターカートリッジの交換の目安にしてください。

1人家族の場合	約40ヵ月
2人家族の場合	約20ヵ月
3人家族の場合	約15ヵ月
4人家族の場合	約10ヵ月

ただし、次の場合は著しく寿命が短くなることがあります。

1. マンションなどで給水設備や配管が汚れている場合
2. 新しい給湯器や新しい配管の場合
3. 水道工事などで原水が汚れている場合
4. 渇水期間などで原水が汚れている場合
5. 地域の水質が非常に悪い場合

交換の目安以内でも目詰まりで流量が少なくなってきた場合はカートリッジ交換をしてください。

- 「クリスタルクオーツ」の交換用フィルターカートリッジ品番は、SFFIです。
- ご使用後のフィルターカートリッジは、不燃ゴミとしてすててください。

8 正しくお使いいただくために

- 取り付け時、初めてご使用になる時は、1～2分間の通水(湯)を続けてからお使いください。
- 毎日の使い始めには、30秒程度通水してからお使いください。
- 3日以上ご使用にならなかった時には、3分間以上通水(湯)してからお使いください。
- 飲料水としてのご使用など、シャワー水の浄水以外の目的にご使用しないでください。
- 60℃以下でご使用ください。熱により樹脂が変形し、水漏れの原因になる恐れがあります。
- 凍結に注意してください。凍結しそうな時には、フィルターカートリッジを取り外すか、本体を開いてフィルターカートリッジ内の水を抜いてください。
- 原水が赤サビなどで一時的に汚れている場合は、カランでしばらく流水し、原水がきれいになってからお使いください。
- 水の出し止め機能ボタンの付いたシャワーヘッドへのご使用はご遠慮ください。

9 お手入れのしかた

- お手入れの際は、給水(湯)を止めてから行ってください。
- 本体の汚れを落とす際には、酸・アルカリ性の洗剤やシンナー類は使用しないでください。故障・破損・変色・性能劣化の原因になります。
- 汚れがひどい場合は、石けん液などを薄めた液を布にかけ、固く絞って拭いてください。

10 仕様

■シャワーフィルター「マルチピュア クリスタルクオーツ」

品番	SFFH
ろ過材	KDF合金／天然水晶鉱石
材質	ABS樹脂／SUS304／真鍮
外形寸法	幅70mm×高さ255mm
重量	670g
総ろ過能力	25,000gal＝約100,000ℓ
ろ過材交換時期	約40ヵ月(1日80ℓ使用の場合)
交換用カートリッジ品番	SFFI

■ご使用上の注意

- 本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
- 本体を落下させたり、物をぶつけたり、衝撃を加えないでください。故障や水漏れの原因になる恐れがあります。
- 使用中肌にかゆみ等の刺激を感じた場合は、ご使用を中止してください。
- 水圧の低いところでは湯温が安定せず使えないことがあります。

■仕様・外観は予告なしに変更することがあります。予めご容赦ください。