

保証とアフターサービスについて

- 別紙、保証書の内容をよくお読みください。
- 《保証登録カード》を保証書から切り取り、必要事項を記入のうえ、当社あてに郵送し、ユーザー登録を行ってください。

《お願い》

迅速かつ適切な保証およびアフターサービスを受けるためにも、必ずユーザー登録をおこなってください。

■万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体に貼ってある製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えてください。なお、保証期間中でも保証書を紛失した場合などは、有償になりますので、保証書は大切に保管してください。

■保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、部品交換等是有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

■ご不明な点、ご質問は

本器に関するご質問、または「転居」「贈答」などの場合がありましたら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

お客さま相談室 ☎ 0120-80-1711 ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社

東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

URL <http://www.multi-pure.co.jp>

取扱説明書



AQUA BOY
U.S.A. High Quality Drinking Water System

Model-250SSCT

- マルチピュア浄水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
マルチピュア浄水器をあなたの健康と生活に役立て、正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。



マルチピュアジャパン株式会社




1. 各部の名称



⚠ 注意

- 禁止** 温水は通水させないでください。
(機能が低下するおそれがあります)
- 禁止** 一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。
- 実行** 10日以上ご使用にならない時は、フィルターカートリッジを取り外しておくか、次にご使用になる前に安全を考慮して15分以上通水させてください。

付属部品

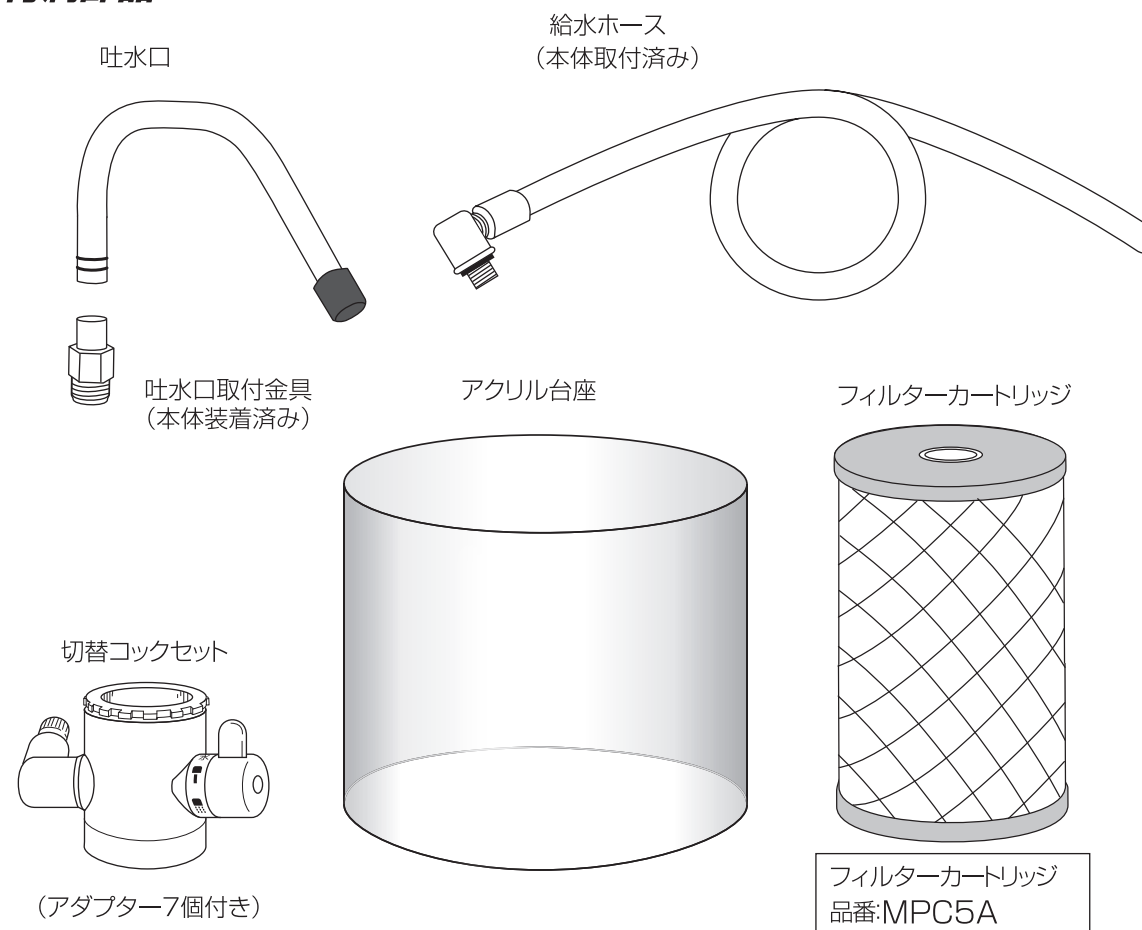

初めてご使用の前に……




実行

取り付け時は20分間以上、水を通水させてからお使いください。

(最初に水が黒く濁ることがありますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。)

取り付けイメージ図

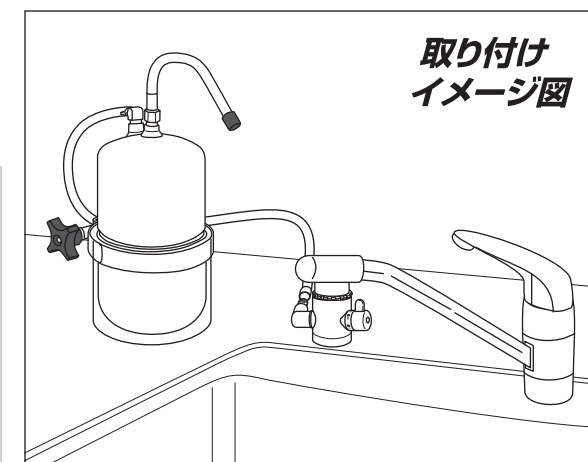


〈もくじ〉

1. 各部の名称	1
付属部品	2
初めてご使用の前に	2
2. お取り付け方法	3
1) 本体へのフィルターカートリッジ装着方法	3~4
2) 吐水口の本体への取り付け方法	5
3) 切替コックの蛇口への取り付け方法	5
4) 切替コックと給水ホースの接続	6
5) 切替コックの取り付け詳細	7~8
3. フィルターカートリッジの交換方法	9~10
4. ご使用にあたって	11
5. 正しくお使いいただくために	11
6. お手入れのしかた	11
7. フィルターカートリッジ交換の目安	12
8. 仕様	12
9. こんな時に	13

2. お取り付け方法


完成イメージ図

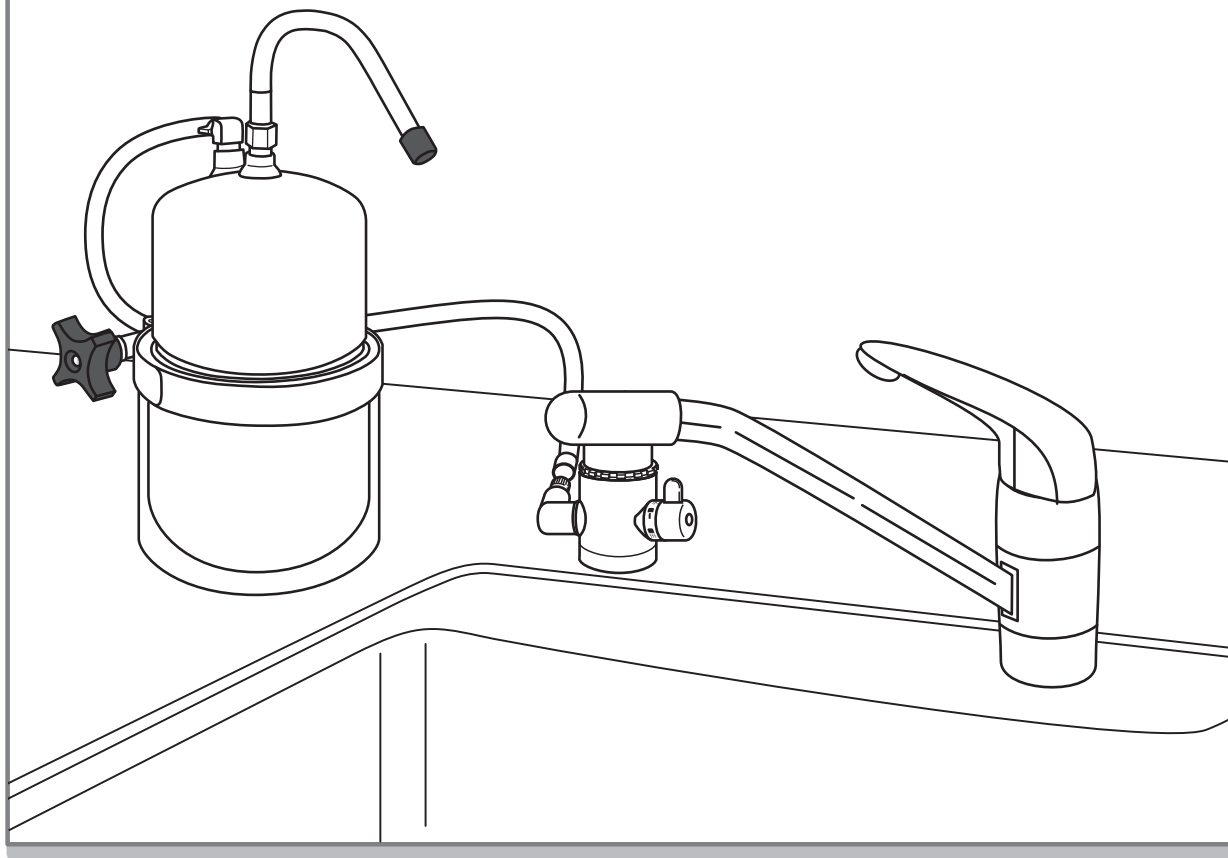

1 本体へのフィルターカートリッジの装着方法

① 本体の固定バンドをゆるめる。


本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。

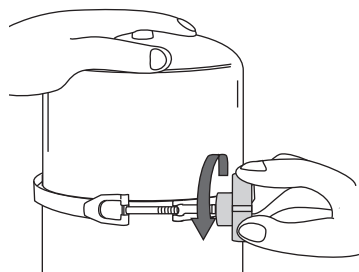

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。


② 固定バンドをはずす。

ゆるんだ固定バンドを、右図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。




- 受金具からT字ボルトが外れにくい場合はハンドルを完全に回し外してT字ボルトを抜いてください。
- 固定バンドを無理に広げないでください。

③ 本体を上下に分割する。

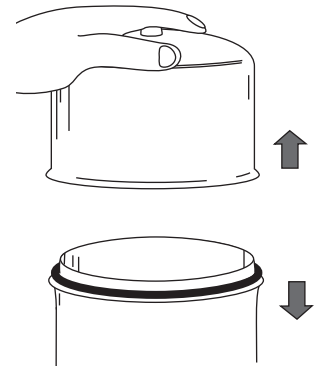

④ フィルターカートリッジを取り付ける。


フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部にカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。



- カートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑤ 元通りに本体上下を合わせる。


O-リング(パッキン)を確認!

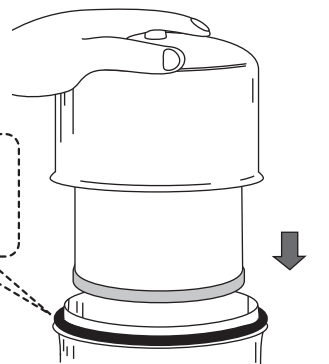


⑥ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けてください。

T字ボルトが受け金具に納まっていることを確認!




- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。

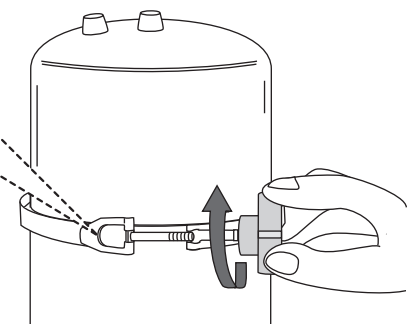

2 吐水口の本体への取り付け方法

① 吐水口を取り付ける。


吐水口を垂直に下までしっかりと真上から押し込みます。

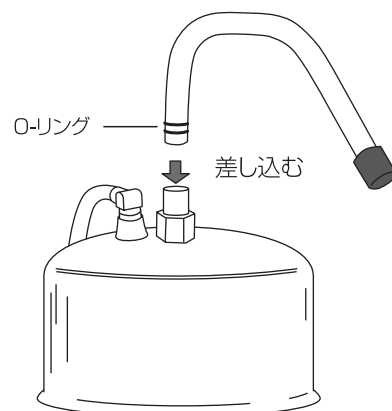

⚠ 注意

斜めに押し込むと、吐水口のO-リングが吐水口取付金具に引っかかる恐れがありますので、ご注意ください。


3 切替コックの蛇口への取り付け方法

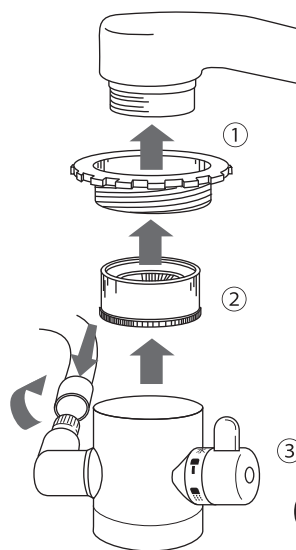

⚠ 注意

いろいろな蛇口サイズや型に合うアダプターが付いています。取付詳細は、7～8ページを参照してください。

完成図




⚠ 注意


切替コックのハンドルは、正面からみて右側にくるように取り付けてください。

浄水・原水(ストレート)・原水(シャワー)の切り替え方


◆浄水をお使いの場合



◆原水(ストレート)をお使いの場合




◆原水(シャワー)をお使いの場合



4 切替コックと給水ホースの接続


① 浄水器をシンクに置く。

(安定した場所をお選びください。)

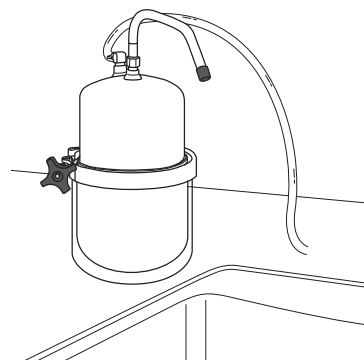


② ホース止めナットを外す。

蛇口に取り付けた切替コックからホース止めナットを矢印の方向に回して外します。

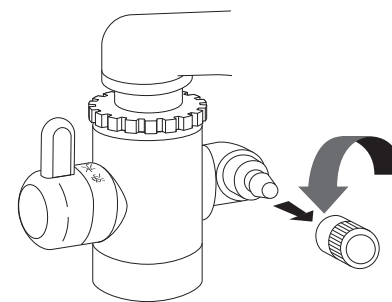


③ 取り外した白いホース止めナットに、浄水器本体からの給水ホースを通す。




給水ホースが長すぎる場合は、適当な長さに切断してから取り付けてください。
(給水ホースは直角に切断してください。)



④ 給水ホースを切替コックにしっかり差し込む。

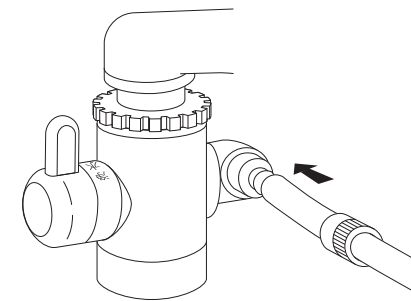

⑤ ホース止めナットを回して、給水ホースを固定する。

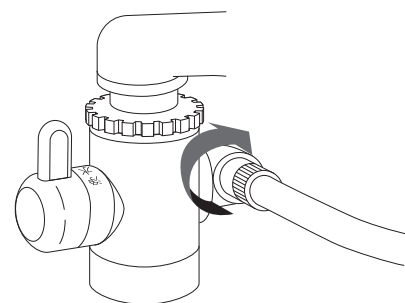

⑥ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。



5切替コックの取り付け詳細

各部の名称

取り付けできない水栓

シャワー型水栓

センサー式自動水栓

角型蛇口単水栓

パイプ先端寸法が合わないもの

※その他吐水部ネジ寸法が特殊な水栓はどのアダプターでも取り付けできません。


水栓のタイプを確認してください

水栓タイプ	取り付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法				
泡沫水栓 (外ネジ用)	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	M22×P1.25	① 泡沫水栓 (外ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回し 取り外します。	② 切替コック本体から締付キャ ップを矢印の方法へ回し取り外 します。	③ 締付キャップを通じてアダプタ ーを矢印の方法へ回して取り 付けます。	④ 切替コック本体を下から水平 にあて締付キャップを矢印の 方向へ回して取り付けます。	完成図
	GROHE MOEN® 他外国メーカー	M22×P1.0					
泡沫水栓 (内ネジ用)	KVK	M23×P1.25	① 泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具を外 すとパイプの内側にネ ジが現れるタイプ	② 切替コック本体から締付キャ ップを矢印の方法へ回し取り外 します。	③ 締付キャップを通じてアダプタ ーを矢印の方法へ回して取り 付けます。	④ 切替コック本体を下から水平 にあて締付キャップを矢印の 方向へ回して取り付けます。	完成図
	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	M24×P1.0					
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き)	パイプ直径を測って頂 き、Cリングを選択して ください。	Cリング16mm	① 切替コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取り 外します。	② 締付キャップをパイプに通しま す。	③ パイプにCリングを通します。	④ 切替コック本体を下から水平 にあて締付キャップを矢印の 方向へ回して取り付けます。	完成図
	※2	Cリング19mm					
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き)	パイプ先端寸法が合 うものですべての国 内メーカー・国外メ ーカーに取り付け可能。	丸型用 ビス止金具	① 切替コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取り 外します。	② ビス止金具と切替コック本体 を、一時的に取り付けます。2 mm～3mmのスミがあくよ うに接続してください。	③ 吐水口端面にパッキンを強く 押しつけるようにしてビスを固 定します。	④ ビス固定後、切替コック本体を 矢印の方向へ回してパッキン が密着するまで締め付けて、ハ ンドルを所定の位置にします。	完成図
	サイズ17.5mm ネジ山なし丸型蛇口 (縁なし)						

3. フィルターカートリッジの交換方法


① 蛇口を閉める。

水道水栓がしっかり閉まっていることを確認します。

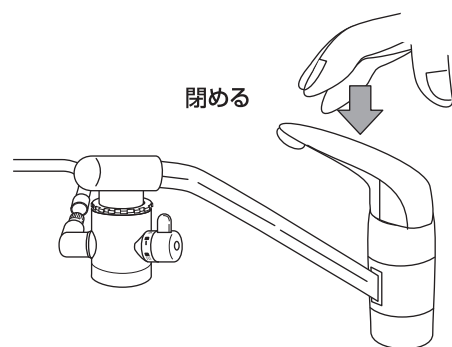

② 本体の固定バンドをゆるめる。

固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。




⚠ 注意

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。
- 受金具からT字ボルトが外れにくい場合はハンドルを完全に回し外してT字ボルトを抜いてください。


③ 固定バンドをはずす。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

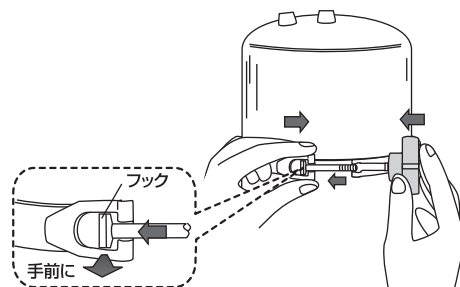

⚠ 注意 ● 固定バンドを無理に広げないでください。

④ 本体を上下に分割する。




⚠ 注意

容器を開ける際は、本体の中にたまった水がこぼれるので流し台の中等、水がこぼれてもよいところに移動させてから開けてください。

⑤ フィルターカートリッジを取り外す。

本体上部にセットされている古いフィルターカートリッジを反時計回り(左回り)に回し、取り外します。




⑥ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける。


フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部に時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。

⚠ 注意

フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。



⑦ 元通りに本体上下を合わせる。

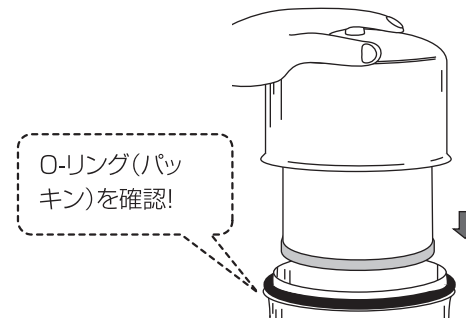


O-リング(パッキン)を確認!

⑧ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けて完了です。

⚠ 注意


本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。



T字型の金具が噛み合っていることを確認!


⑨ 本体を元の位置に戻し、蛇口を開ける。

本体を元の位置に戻し、閉めた水道水栓を開けて通水させます。

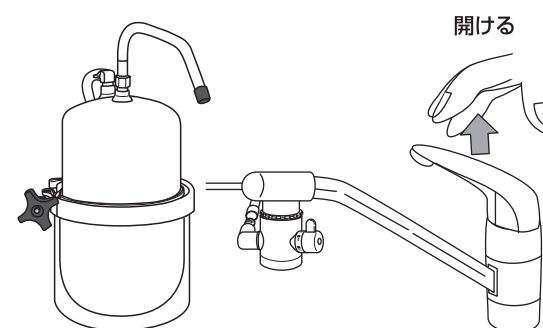

⑩ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。



実行

新しいフィルターカートリッジに交換した最初の通水時に濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので、身体に害はありません。最初に、20分以上通水させてから、ご使用ください。



実行

使用済のフィルターカートリッジは各自治体の指示に従い処分してください。



注意

水質によっては、フィルターカートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。

4. ご使用にあたって

- 1. 取り付け時は20分間以上、水を通水してからお使いください。
- 2. 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。
- 3. 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。

5. 正しくお使いいただくために

- この装置は、水道水としての基準に適した水を処理するためのものです。殺菌処理がなされていない井戸水や、成分不明の水を処理するためのものではありません。細菌汚染が考えられる水の場合には、必ず塩素消毒をしてからこの装置に通すようにしてください。
- 38℃以上の温水は通水させないでください。
- 高い所から落とさないでください。
- 火のそばなどでご使用しないでください。
- 10日以上ご使用にならない時はフィルターカートリッジを取り外しておくか、次にご使用になる前に安全を考慮して15分間以上通水させてください。
- 寒冷地で長期間使用されない場合は水抜きを行い、凍結しないよう気をつけてください。

6. お手入れのしかた

- お手入れの際は、給水を止めてから行ってください。
- 本体の外観の汚れは、中性洗剤で拭き取ってください。
- 固定バンドは、タワシ等で水洗いできます。
- 本体内側は、水洗いできます。
 - ※フィルターカートリッジは洗わないでください。
 - ※中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。（変色やキズの原因となります。）
- カルシウムが付着して切替コックが動きにくくなったときは、切替コックを蛇口の先端から取り外し、約10倍に薄めた塩素系洗剤またはお酢の中に一晩つけておいてください。取り付ける前には十分に水洗いをしてください。
- 吐水口も取り外して定期的（フィルターカートリッジ交換時など）に、市販の塩素系洗剤等で一晩つけおきしてきれいにしてください。取り付ける前には十分水洗いし、本体に装着後、水を10分間以上通水させてからご使用ください。

7. フィルターカートリッジ交換の目安

- 1日あたりの使用水量15ℓで「溶解性鉛」を基準として、約1年間、または使用当初と比べて著しく水量が減少して使い勝手が悪くなったときにフィルターカートリッジを交換してください。
- 250SSCTのフィルターカートリッジ品番は、MPC5Aです。
 - ※水質によっては大幅に寿命が短くなることがあります。水の出が悪くなったらフィルターカートリッジを交換してください。
- ご使用後のフィルターカートリッジは、各自治体の指示に従い処分してください。

8. 仕様

形 式	本体名:250SSCT フィルターカートリッジ名:MPC5A
ろ 過 材	圧縮成型活性炭／セルローズ繊維／ポリエチレン樹脂
外 形 寸 法	幅130mm×高200mm(本体のみ)
重 量	1.6kg(本体のみ)
標 準 ろ 過 流 量	2.85ℓ／分
常 用 使 用 圧 力	2～4kg／cm ²
浄 水 能 力 遊 離 残 留 塩 素 総トリハロメタン クロロホルム ブロモホルム ブロモジクロロメタン ジブロモクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン C A T 2 - M I B 溶 解 性 鉛	JIS S3201に基づく試験結果 (総ろ過水量 120,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 10,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 57,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 84,000ℓ, 除去率80%) (総ろ過水量 5,600ℓ, 除去率80%)

※JIS S3201試験結果 表示の総ろ過水量は有害物質の除去率80%に減少した時点のリッター数です。
●「濁り」…JIS S3201試験結果 250SSCTの総ろ過水量は2,900ℓです。
この総ろ過水量は水の流量が50%に減少した時点のリッター数です。なお、濁りの総ろ過水量はフィルターカートリッジ交換時期の目安ではなく、あくまでも浄水器の吐水流量の減少を示したものです。
●250SSCTのNSF/ANSI基準合格ろ過水量は500ガロンです。

9. こんな時に

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

こんな時には	調べるところ	直しかた
浄水器から水が出ない	●断水していませんか？ ●水道の元栓は開いていますか？ ●切替コックはきちんと取り付けられていますか？ ●切替コックの切替えは正しいですか？	●通水をお待ちください ●水道の元栓を開けてください ●切替コック付属の説明書をお読みの上、取付をご確認ください ●切替コックのレバーを浄水にしてください
浄水器の水の出が悪い	●フィルターカートリッジに不純物が目詰まりしていませんか？ ●他の蛇口で水を使っていますか？ ●水道の水圧が低すぎませんか？	●フィルターカートリッジを交換してください ●他の水道の蛇口を止めてください ●水圧を2kg/cm²以上になるように水道業者にご相談ください
浄水器から水が漏れる	●本体の固定バンドの締めつけがゆるんでいませんか？ ●給水ホースの本体への締め付けがゆるんでいませんか？ ●吐水口の取付金具締め付けがゆるんでいませんか？ ●パッキンが入っていますか？ ●パッキンが劣化していませんか？	●しっかりと締めなおしてください ●しっかりと締めなおしてください ●しっかりと締めなおしてください ●各部取付金具を確認し、パッキンを入れてください ●各部取付金具を確認し、パッキンを交換してください
切替コックから水が漏れる	●アダプターが蛇口に合っていますか？ ●アダプターの締め付けが緩んでいませんか？	●5～6ページの「4.切替コックの取り付け詳細」をお読みの上アダプターを交換してください ●しっかりと締めなおしてしてください
浄水器の水切れが悪い	●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか？ ●蛇口は完全にしまっていますか？ ●お使いの蛇口のパッキンが劣化していませんか？	●水を20分間以上通水してフィルターカートリッジの中の空気を抜いてください ●しっかりと締めてください ●水道業者に相談して修理してください
黒い浮遊物が出る	●フィルターカートリッジを交換したばかりではありませんか？ ●吐水口が汚れていませんか？	●水を20分間以上通水してからご使用ください ●9ページの「6.お手入れのしかた」を参照して吐水口を清掃してください
水の中に白い浮遊物が出る	●カルシウム成分が結晶化していませんか？	●吐水口の内部を清掃してください(※)

※水の中に白い浮遊物が出てくる場合がありますが、カルシウム成分が結晶化したもので、人体には害はございません。吐水口内側に結晶が付着している可能性がありますので、吐水口を取り外して、市販の塩素系洗剤に入れ、一晩つけおきしてきれいにしてください。取り付ける前には十分水洗いし、本体に装着後、水を10分間以上通水させてからご使用ください。

以上のことをお調べになり、改善されなければ、ご自分で修理なさらず当社に御相談ください。

Memo